



Adiseq

Escaleras tipo avion para bodegas

CARACTERISTICAS TECNICAS:

- *Diseño ergonómico que permite total autonomía en el movimiento de la carga desde y hacia las estanterías o lugar de bodegaje.*
- *Peldaños en lamina de acero tipo C.R., con estrías antideslizantes que generan total seguridad al usarlas.*
- *Base con ruedas que permite su fácil desplazamiento entre las estanterías.*
- *Fabricadas en tubería de acero CR. materiales de bajo peso y alta resistencia.*
- *Terminados con pintura de alta calidad.*
- *Sistema de freno mecánico por palanca que no permite que la escalera se deslice durante su uso.*
- *La aplicación de normas de seguridad industrial contempla peldaños antiderrapantes para uso en sitios con ambientes grasos o húmedos. (opcionales)*




SOLUCIONES:

- *Alistamiento de pedido.*
- *Contéo e inventario.*
- *Picking.*
- *Labores de mantenimiento.*
- *Agilidad en el proceso FI / FO.*
- *Menor número de operarios para las labores en bodega.*

VENTAJAS:


- *Aumento de la seguridad para el trabajo en altura.*
- *Reducción en los tiempos de cargue y descargue del material en las estanterías.*
- *Reducción del deterioro en los materiales por manipulación y traslado.*
- *Facilidad y rapidez en la forma de inventarios.*
- *Mayor resistencia con menor peso – agiliza el desplazamiento de la escalera dentro de la bodega.*

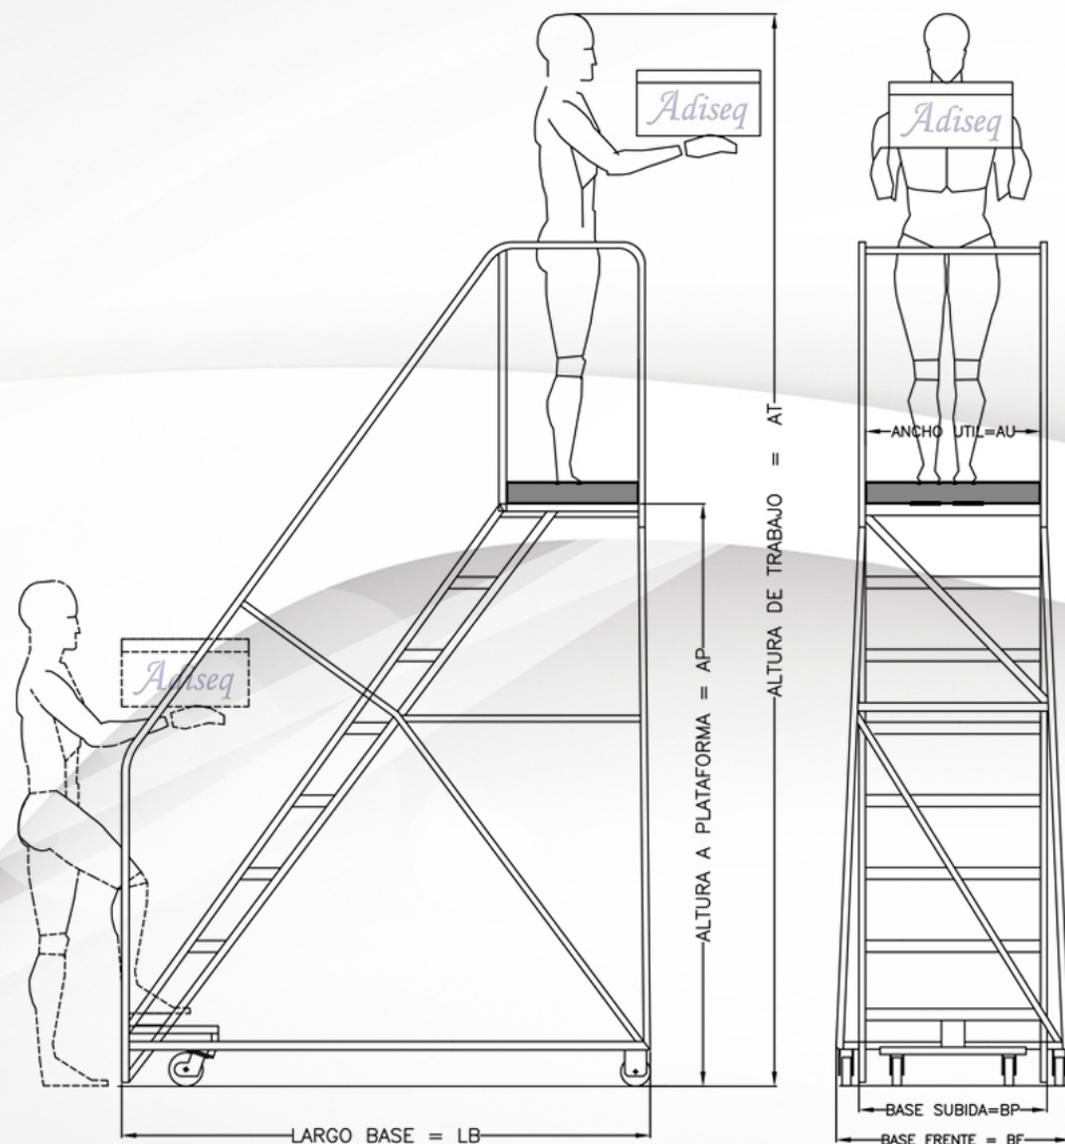

REFERENCIA MODELO	NUMERO PASOS	A.U. (MTS)	DIMENSIONES PLATAFORMA	A.P. (MTS)	A.T. (MTS)	L.B. (MTS)	CAPACIDAD DE CARGA
ERA - 04	4	0,60	0,60 X 0,51	1,00	2,80	1,05	400 LBS
ERA - 06	6	0,60	0,60 X 0,51	1,50	3,30	1,40	400 LBS
ERA - 08	8	0,60	0,60 X 0,51	2,00	3,80	1,75	400 LBS
ERA - 10	10	0,60	0,60 X 0,51	2,50	4,30	2,10	400 LBS
ERA - 12	12	0,60	0,60 X 0,51	3,00	4,80	2,45	400 LBS
ERA - 14	14	0,60	0,60 X 0,51	3,50	5,30	2,80	400 LBS
ERA - 16	16	0,60	0,60 X 0,51	4,00	5,80	3,15	400 LBS
ERA - 18	18	0,60	0,60 X 0,51	4,50	6,20	3,50	400 LBS
ERA - 20	20	0,60	0,60 X 0,51	5,00	6,70	3,85	400 LBS

Todas las Escaleras contemplan las normas internaciones de seguridad emitidas por la OSHA (Americanas). Norma de OSHA: 1926.1053(a) – 3124-12r-2003, LA NORMA ANSI A 14.5-2000 PARA LAS ESCALERAS METALICAS.

EN PRO DE MEJORAR EL DISEÑO NOS GUARDAMOS EL DERECHO DE MODIFICAR DIMENSIONES SIN PREVIO AVISO.

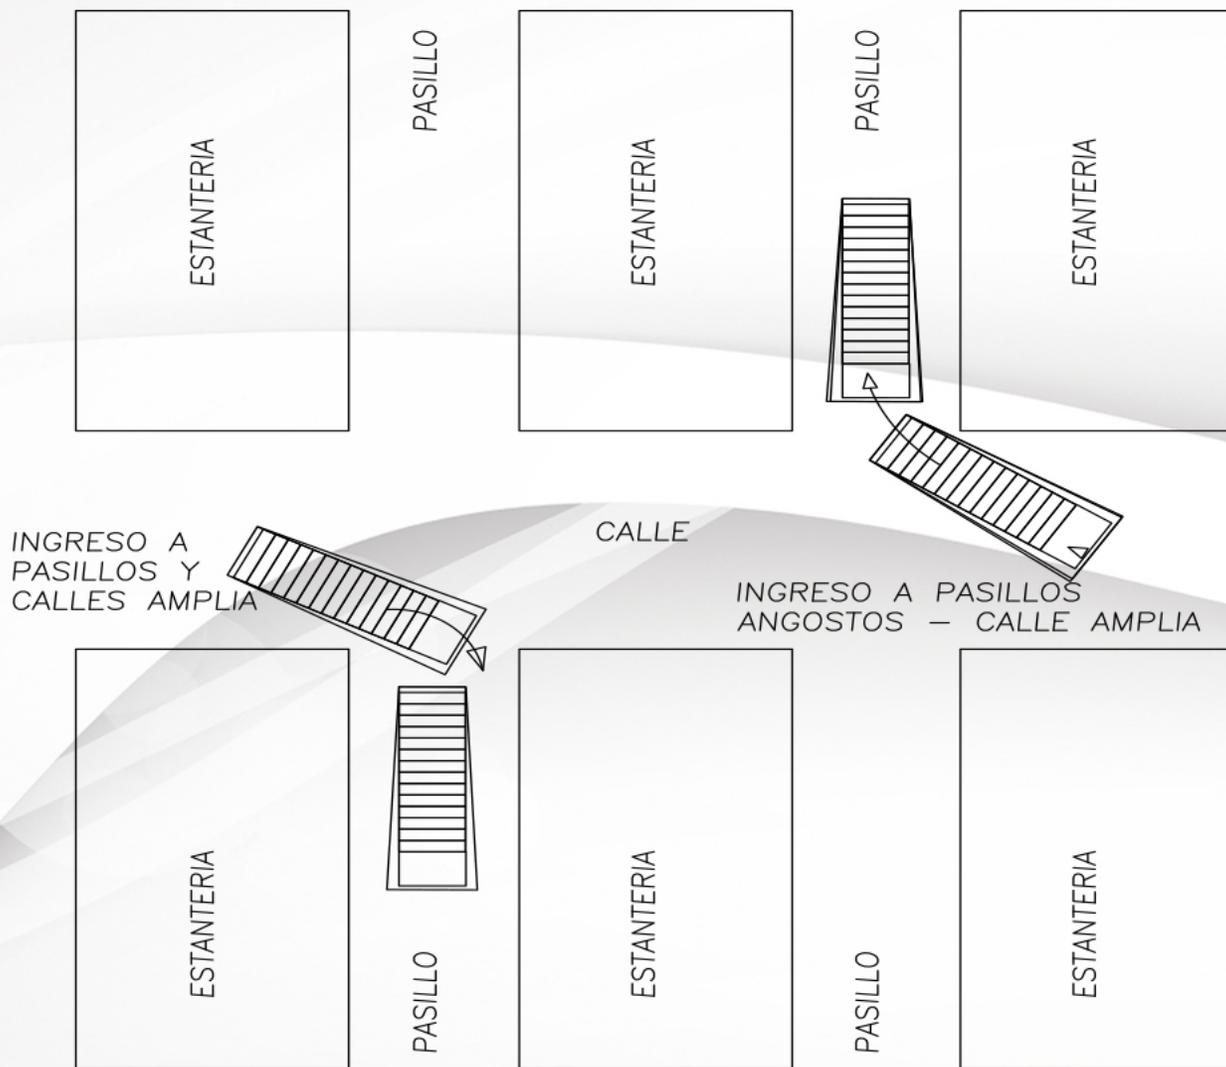



MEDIDAS ENTRE BATERIAS DE ESTANTES

REFERENCIA ESCALERA	MEDIDAS MINIMAS ADECUADAS ENTRE ESTANTERIAS	MEDIDAS MINIMAS ESPECIALES ENTRE ESTANTERIAS
ERA 04	0,80 X 0,80 MTS	0,70 X 0,90 MTS
ERA 06	0,95 X 0,95 MTS	0,80 X 1,20 MTS
ERA 08	1,20 X 1,20 MTS	1,00 X 1,65 MTS
ERA 10	1,35 X 1,35 MTS	1,10 X 1,80 MTS
ERA 12	1,50 X 1,50 MTS	1,15 X 2,20 MTS
ERA 14	1,67 X 1,67 MTS	1,15 X 2,65 MTS
ERA 16	1,90 X 1,90 MTS	1,25 X 2,70 MTS
ERA 18	2,40 X 2,40 MTS	1,90 X 3,20 MTS
ERA 20	2,90 X 2,90 MTS	2,40 X 3,70 MTS

- **DIMENSIONES ADECUADAS:** Corresponden a calles y pasillos amplios que permiten utilizar la escalera con comodidad.
- **DIMENSIONES ESPECIALES:** Corresponden a pasillos amplios y calles angostas y la escalera se debe ingresar por la parte angosta.

OBSERVACIONES:

1. Estas medidas corresponden a dimensiones basadas en diseños y estudios ergonómicos propios.
2. Nos reservamos el derecho a modificar dimensiones sin previo aviso, en aras de mejorar el desempeño de estos elementos.

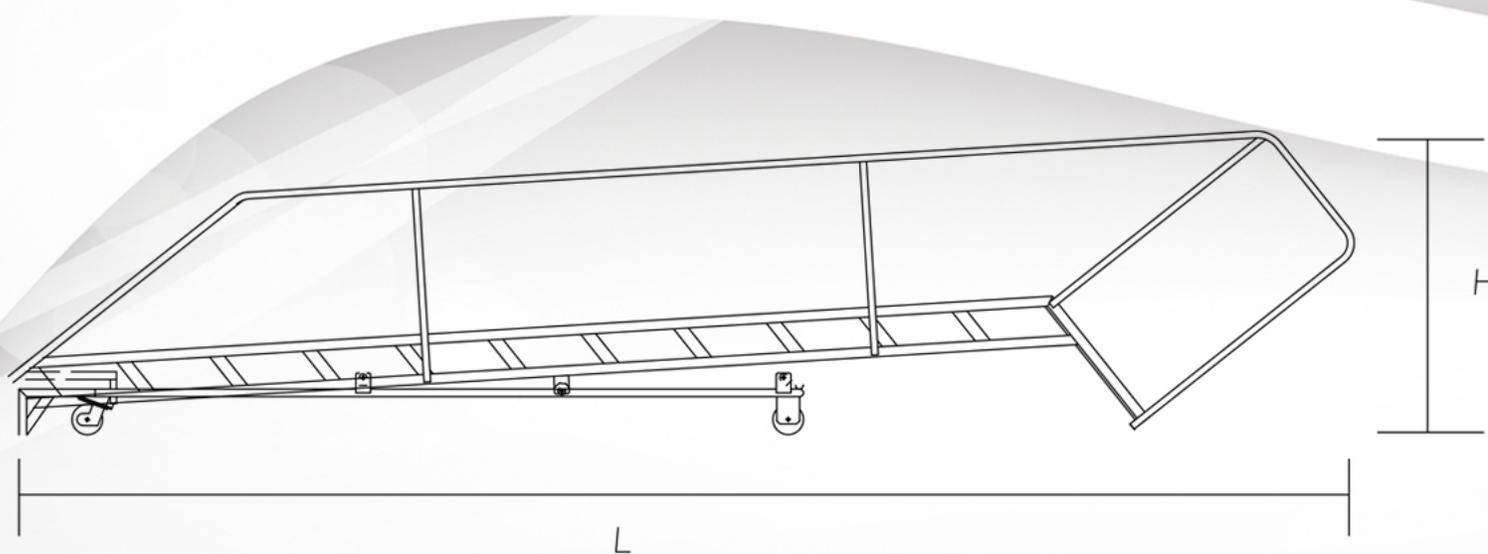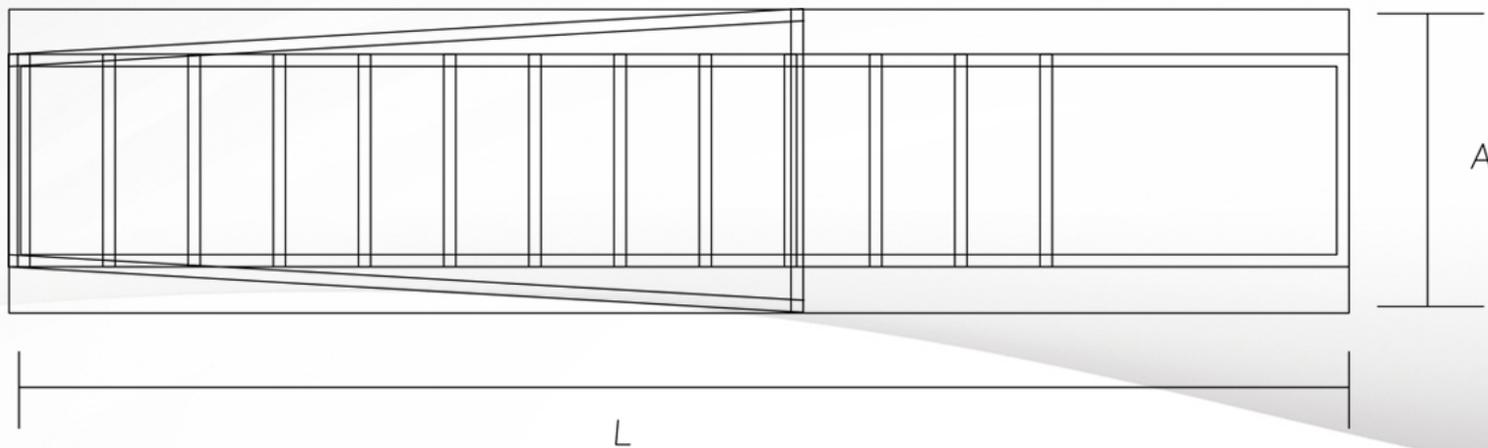

MEDIDAS VOLUMETRICAS PARA CALCULAR TRANSPORTE					
MEDIDAS EN METROS PESO EN KILOS					
REF ERA	PESOS APROX	L	H	A	M3
ERA 04	35 Kg	2,1	0,85	0,75	1,34
ERA 06	45 Kg	2,80	0,85	0,75	1,79
ERA 08	68 Kg	3,40	0,85	0,85	2,46
ERA 10	85 Kg	3,90	0,85	0,90	2,98
ERA 12	92 Kg	4,50	0,85	0,95	3,63
ERA 14	133 Kg	5,10	0,85	1,15	4,99
ERA 16	150 Kg	5,70	0,85	1,25	6,06
ERA 18	190 Kg	6,30	0,85	1,40	7,50
ERA 20	205 Kg	6,90	0,85	1,70	8,15



Escalera tipo supermarket



Manejo de carga



[Youtube.com/escalerasyequipos](https://www.youtube.com/channel/UC...)



[Twitter.com/@ascensoradiseq](https://twitter.com/ascensoradiseq)



(57) 313 454 7235



[www.Adiseq.net](http://www.adiseq.net)



[Facebook.com/adiseq ascensores](https://www.facebook.com/adiseqascensores)



[Instagram.com/adiseqascensores](https://www.instagram.com/adiseqascensores)



Comercial@adiseq.net